

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.

 T R Δ T O



PROJETOR DE ARGAMASSA
TARG 01

SUMÁRIO



1.	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	5
2.	SÍMBOLOS	5
3.	CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES	6
4.	INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	6
5.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
6.	PASSO A PASSO DE MONTAGEM	7
7.	FORNECIMENTO DE AR	8
8.	MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO	8
9.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	8
10.	DESCARTE	9
11.	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	9

TERMO DE GARANTIA

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



1. Leia atentamente as informações contidas nesse manual de instruções.



2. Utilize EPI'S (Equipamento de proteção individual) óculos de proteção, máscara de pó, protetor auricular e luvas.

3. Sempre mantenha um bom equilíbrio do corpo e do pé, ambas as mãos devem estar livres para operar o projetor de argamassa.

4. Certifique-se de que todas as roupas estejam apertadas para evitar o emaranhamento com as ferramentas em funcionamento. Remova suas joias e relógio para fins de segurança.

5. Certifique-se de que a área de trabalho esteja livre de objetos estranhos e que nenhuma pessoa tenha acesso imediato ao escopo de operação da ferramenta. O local de trabalho deve ser bem ventilado.

6. Desconecte a mangueira de ar antes de trocar ou ajustar quaisquer ferramentas/acessórios inseridos.

7. Certifique-se de que o gatilho não seja acionado (antes de conectá-lo à mangueira de ar).

8. Desconecte a ferramenta quando ela não estiver em uso.

9. Nunca transporte a ferramenta pela mangueira.

10. É proibido o uso desta ferramenta para outros fins.

11. Nunca use essa ferramenta em atmosferas potencialmente explosivas.

SÍMBOLO	NOME	EXPLICAÇÃO
	Leia o manual de operação/ Instruções.	Leia o manual de operação/instrução antes de utilizar o equipamento.
	Cuidado/Atenção.	Alerta de segurança (riscos de acidentes), e atenção durante o uso.
	Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual).	Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho.
	Descarte seletivo.	Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos.

3. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

- Carcaça de alumínio leve e durável.
- Fácil montagem e desmontagem.
- É mais uniforme aplicar a superfície da parede com este tipo de máquina, que tem alta eficiência e substitui a espátula manual. O equipamento economiza tempo e esforço, é fácil de operar e amplamente aplicável, especialmente adequado para pequenas equipes de construção.

4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



1. Use o projetor de argamassa TARG01 em boas condições.
2. Adote uma postura adequada para compensar movimentos normais ou inesperados da ferramenta devido às forças de reação em operação.
3. Aperte o gatilho para iniciar o trabalho.
4. O operador deve ter força suficiente para segurar a ferramenta de forma estável durante o uso.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pressão de trabalho	10 BAR
Capacidade da caneca	3,5 l
Entrada de ar	1/2"
Distância de pulverização	15 - 25 cm

É sugerido utilizar compressor de ar de 3HP para garantir o melhor efeito de pulverização.

6. PASSO A PASSO DE MONTAGEM

1. Pegue o kit de acessórios, retire os 4 pares de parafusos e porcas para fixar a alça.

2. Instale a porca sextavada e parafuse na parte frontal da haste.

3. Enrole a fita teflon ao redor da rosca frontal da haste de apoio.

4. Conecte a haste no funil rosqueando (utilize a porca sextavada para fixar e nivelar o funil)

5. Enrole a fita teflon ao redor da rosca na extremidade posterior da haste de apoio. Instale o gatilho e o conector de entrada de ar.

6. Fixe o conector na extremidade da conexão de entrada e complete a montagem.

7. FORNECIMENTO DE AR

1. Certifique-se de que o compressor de ar utilizado para a operação da ferramenta forneça a saída correta (CFM).
2. Certifique-se que o compressor de ar esteja na posição de desligado ao conectar a ferramenta ao fornecimento de ar.
3. Use uma pressão de ar de 140 psi (ou 10 BAR) enquanto estiver operando a ferramenta.

8. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. O projetor de argamassa deve ser lavado toda vez que for usado. Isto mantém as saídas limpas e projeta melhor.
2. O funil e os 4 bicos ejetores devem ser limpos após cada uso.
3. Evite armazenar a ferramenta em um local sujeito a alta umidade, o que pode resultar em um mecanismo enferrujado dentro do gatilho. Antes de armazenar, lubrificar o gatilho na entrada de ar com óleo lubrificante de fuso adequado e operá-la por alguns segundos

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Ferramenta não funciona	O fornecimento de ar não é suficiente (a pressão do ar não está no padrão exigido)	Verifique se a mangueira de ar está bloqueada ou torcida impedindo a passagem completa do ar.
Partida automática quando conectada ao ar comprimido.	Gatilho pressionado ou mau funcionamento.	Verifique se o compressor de ar está fornecendo a pressão necessária, e/ou lubrifique o gatilho com óleo para destravar.
Projetor apresenta vibração anormal - Aquecimento rápido na carcaça.	Fita teflon desgastada ou está fora da posição correta.	Desmonte a ferramenta e limpe a estrutura interna sob as instruções apropriadas. Substituir a fita ou colocá-la na posição correta.


10. DESCARTE



- Não descarte peças e partes do produto no lixo comum, procure separar e encaminhar para a coleta seletiva.
- Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.

11. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

1. Entre em contato com a revenda para solicitar peças de reposição para qualquer substituição necessária para o uso contínuo da ferramenta e prolongar a vida útil da ferramenta.
2. Ao encomendar peças de reposição e componentes, forneça o número de cada peça de reposição e a quantidade do pedido.

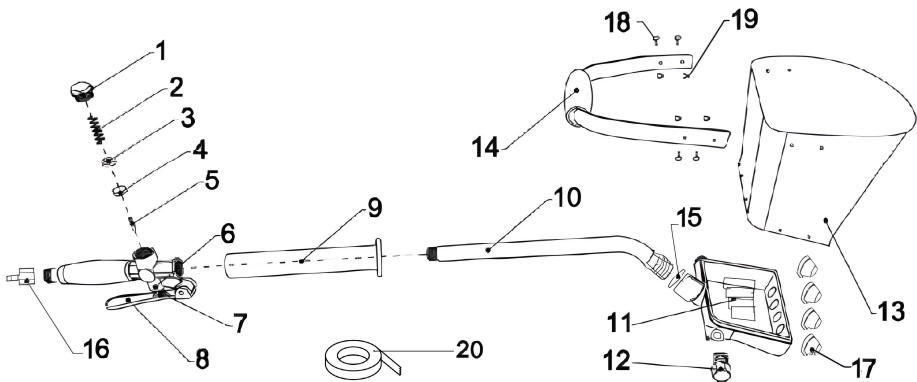

Nº da peça	Descrição	Quant.
1	Tampa da válvula	1
2	Mola	1
3	Retentor de válvula	1
4	Anel de vedação	1
5	Êmbolo	1
6	Corpo da válvula	1
7	Pino da válvula	1
8	Gatilho	1
9	Borracha da haste	1
10	Haste de apoio	1

Nº da peça	Descrição	Quant.
11	Base da caneca	1
12	Acabamento da caneca	1
13	Caneca	1
14	Alça reforçada	1
15	Porca sextavada	1
16	Conexão 1/2	1
17	Bicos ejetores 8 mm	4
18	Parafuso da alça M5*8	4
19	Porca da alça M5	4
20	Fita teflon	1

TERMO DE GARANTIA

A TRATO oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a TRATO garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela TRATO, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado TRATO.
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da TRATO. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
 - Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela TRATO; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
 - Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;
- O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A TRATO reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento TRATO pelo telefone (11) 4735-3191.

NOME DO COMPRADOR

Nº DA NOTA FISCAL

DATA

/ /

ASSINATURA E CARIMBO DO REVENDEDOR



Dados do Importador/Distribuidor:
SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA.
CNPJ: 07.075.388/0001-39