

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



MACACO SANFONA
TMAC3



SUMÁRIO



1.	AVISO DE SEGURANÇA	04
2.	ESPECIFICAÇÕES	04
3.	COMPONENTES	05
4.	ITENS INCLUSOS	05
5.	OPERAÇÕES	06
6.	SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL	07
7.	MANUTENÇÃO	07
8.	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	08
9.	DESCARTE DA FERRAMENTA	08
	TERMO DE GARANTIA	10

1. AVISO DE SEGURANÇA

Este guia foi cuidadosamente elaborado para garantir que você obtenha o máximo desempenho e uma vida útil longa do seu produto. Leia atentamente todas as informações fornecidas e siga as instruções passo a passo.

- Não utilize o macaco para veículos com peso acima de 3 toneladas.
- O macaco TMAC3 é recomendado exclusivamente para troca de pneus. Não entre debaixo do veículo enquanto este estiver suspenso.
- Não utilize o macaco para outras finalidades não relacionadas à elevação de veículos.
- Certifique-se de que a bateria do veículo esteja carregada antes de utilizar o produto.
- Evite que outras pessoas se aproximem do veículo enquanto estiver realizando a troca dos pneus.

ATENÇÃO! Não utilize a manivela para elevação manual do veículo!

- Certifique-se de que o fio não está enrolado durante a operação e garanta que não haja pessoas transitando no local que possam tropeçar no fio.

ATENÇÃO! O macaco TMAC3 é uma ferramenta recomendada para utilização em emergências, apenas. Não utilize o macaco por tempo prolongado.


2. ESPECIFICAÇÕES

MACACO SANFONA TMAC3	
Tensão	DC 12 V
Corrente nominal	10 A
Corrente máxima	15 A
Potência de saída	150 W
Proteção OC	15 A
Capacidade de elevação	1750 kg
Peso máximo do veículo	3 T
Altura*	15 – 35 cm

O macaco TMAC3 é indicado para elevar carros com peso máximo de até 3 toneladas, desde que uma roda apenas esteja suspensa. As outras 3 rodas do veículo devem estar totalmente apoiadas no chão durante a operação.

AVISO: caso a altura entre o chassi do veículo e o chão seja inferior a 15 cm, a capacidade de elevação do macaco será comprometida.

3. COMPONENTES

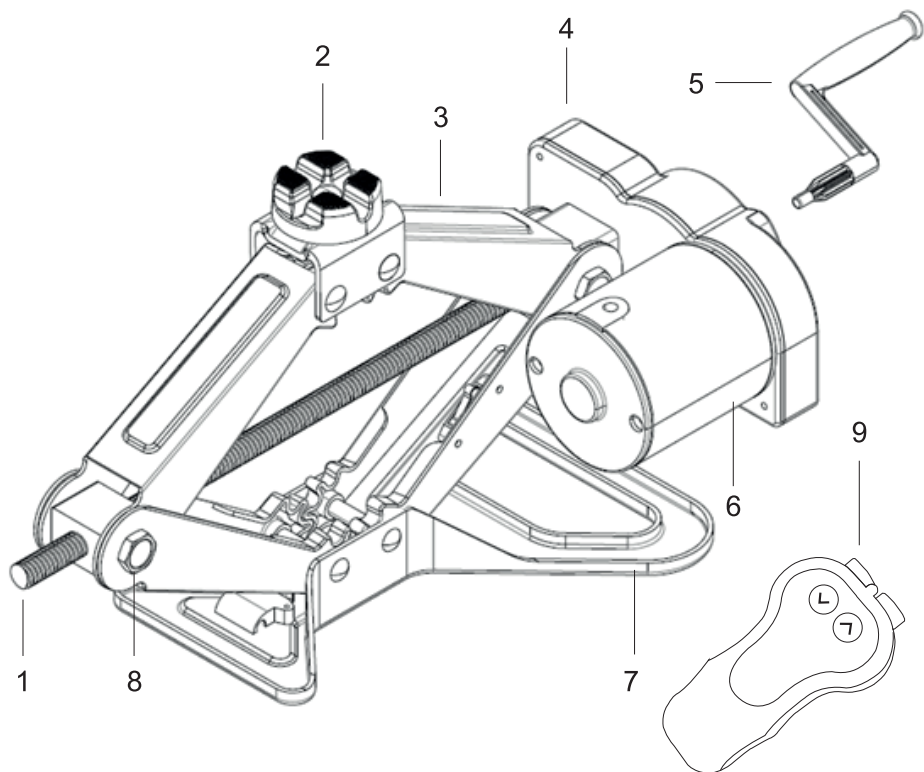

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Parafuso de acionamento | 6. Motor |
| 2. Ponto de apoio | 7. Base de apoio |
| 3. Braço | 8. Porca |
| 4. Caixa de velocidades | 9. Controle |
| 5. Manivela | |

4. ITENS INCLUSOS

Macaco sanfona elétrico	1 Unidade
Cabo para plug acendedor	1 Unidade
Manivela	1 Unidade
Fusível	1 Unidade

5. OPERAÇÕES

Passo 1

Quando for trocar o pneu em uma emergência, certifique-se de que o veículo esteja em uma superfície plana, sem passageiros em seu interior, sem cargas nos bagageiros, com freio de mão acionado e pisca-alerta ligado.

Passo 2

Coloque a chave no contato e gire até o painel do veículo acender.

Passo 3

Conecte o plugue ao acendedor de cigarros do veículo.



ATENÇÃO: *Certifique que a corrente nominal do acendedor não seja menor que 12 A.*

Passo 4

Posicione o ponto de apoio (2) do macaco sob o veículo conforme especificado nas instruções do fabricante.

Passo 5

Pressione o botão “Elevar” (▲) no controle para levantar o veículo até que o pneu saia do chão.



Passo 6

Uma vez concluída a substituição do pneu, pressione o botão “Baixar” (▼) no controle para baixar o veículo.

AVISO: caso o macaco trave com o veículo suspenso, insira a manivela manual no orifício da tampa da caixa de engrenagens (4) e gire-a no sentido anti-horário para baixar o veículo.

6. SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

Sobrecarga irá queimar o fusível do plugue para acendedor de cigarros. Para trocar o fusível:

1. Desparafuse a parte metálica frontal do plugue .
2. Remova o fusível queimado.
3. Insira um novo fusível no orifício do plugue.
4. Parafuse a parte metálica frontal do plugue.



ATENÇÃO: Certifique-se de que a corrente suportada pelo fusível de substituição corresponde ao fusível original.

7. MANUTENÇÃO

1. Lubrifique regularmente a porca (8) e o parafuso de acionamento (1).
2. Não modifique a estrutura do produto nem faça reparos por conta própria. Busque uma assistência técnica especializada.
3. Mantenha o macaco limpo e seco após cada uso.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo	Solução
O macaco não levanta	Fusível do plugue para acendedor está queimado	Substitua o fusível do plugue.
	Acendedor de cigarros do veículo está sem energia.	Certifique-se de que a chave esteja no contato e o painel do veículo aceso. Certifique-se de que o acendedor de cigarros possui corrente elétrica.
	O peso do veículo excede à capacidade do macaco.	Consulte o peso do veículo no manual e certifique-se de que o peso não excede a capacidade do macaco.
	Bateria do veículo está descarregada.	Carregue a bateria do veículo.
	Bateria do veículo está desconectada.	Certifique-se de que a bateria esteja devidamente conectada.

9. DESCARTE DA FERRAMENTA

Nunca descarte o macaco no lixo doméstico ou meio ambiente. Faça o descarte em um posto de coleta seletiva ou assistência técnica.

TERMO DE GARANTIA

A Trato oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Trato garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Trato, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Trato.
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Trato. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Trato; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Trato reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Trato pelo telefone (11) 4638-5171.



Atendimento ao Consumidor
+55 (11) 4638-5171
+55 (11) 99865-0227
www.tratoprodutos.com.br